



- Kompatibel mit den gängigen Camos-RV-Kameras: **CM-32, CM-42, CM-46**
- Kameraumschaltung über Steuerleitung
- Lautstärke / Helligkeit betriebssystemunabhängig über Hardwarebuttons regelbar
- 3 Modi:
 - Navigation - Kamera - PiP (Navigation u. Kamera)
- Autodimmer
- Automotiver Mitsumi Multistecker
- LKW Navigation
- RS-232 Schnittstelle
- USB-Host

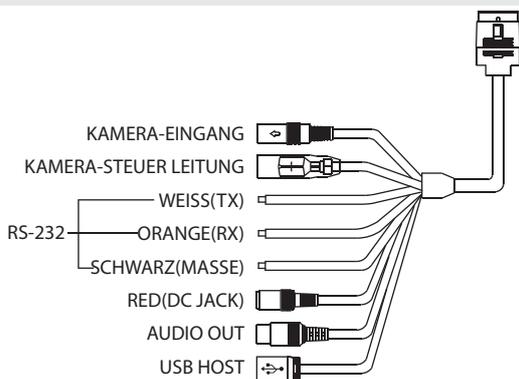

CM-32

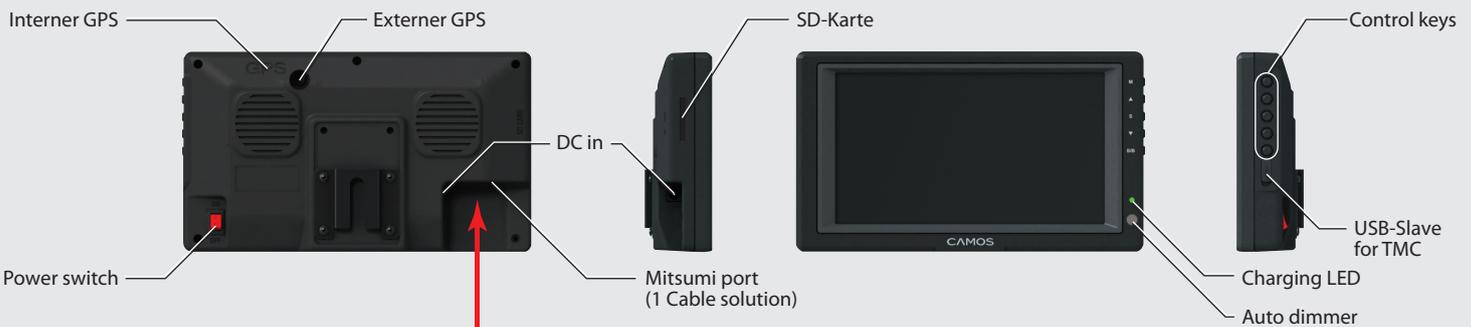

CM-42



CM-46



Technische Daten

| | |
|--------------------------|---|
| CPU | Core Logic CLG-7700 ARM11 800MHz |
| Arbeitsspeicher | DDRII 256MB |
| Nand Flash | 128 MB |
| Betriebssystem | Windows CE 6.0 Core |
| GPS Chipset | GNS7560 Glonave Solution |
| Batterie | Built-in |
| Auflösung | 800x480px |
| Audio | 0,5W Mono |
| Video IN | 1x RV |
| Anschlüsse | USB Host 2.0 USB Slave 2.0 RS-232 |
| Stromversorgung | DC 12~24V |
| Arbeitstemperatur | -20°C ~ +60°C |
| Abmessungen | 201x117x34mm |
| Gewicht | 450g |


Einfaches Umschalten zwischen 3 Modi mit nur einer Taste.



Vielfältige Kameraeinstellungen über die Systemeinstellungen:

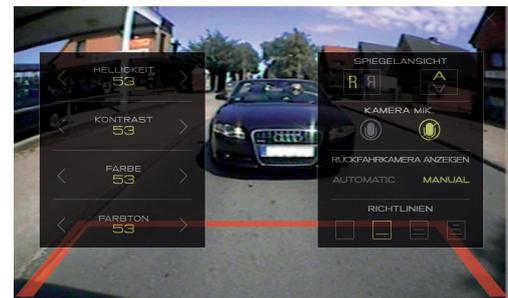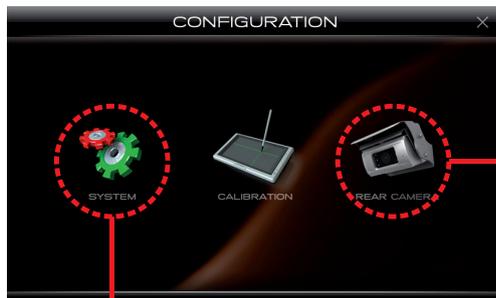

Helligkeit, Kontrast, Farbe, Sättigung
Spiegeln (horizontal, vertikal)
Mikrofon an/aus

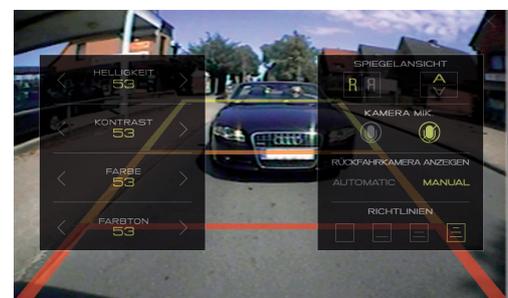

Richtlinien in 3 Stufen